

ZERLED®

LUMO WATERPROOF LED LIGHTING FIXTURE / LUMO ETANJ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Mounting Type / Montaj Tipi	: Surface Mounted & Sarkıt / Sıva Üstü & Sarkıt
Body / Gövde	: Polycarbonate Extrusion / Polikarbon Ekstrüzyon
Diffuser/Kapak	: Polycarbonate Extrusion / Polikarbon Ekstrüzyon
IP & IK Rating / IP & IK Sınıfı	: IP65
Coating / Boya	:


Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Efficiency / Verimlilik (LM/W)	: 136 LM/W
Input Voltage / Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Frequency / Frekans	: 50-60 Hz
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı: (-20 °C/+45 °C)	
Power Factor / Güç Faktörü	: > 0,9
LED Lifetime / LED Ömrü	: >72.000


Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	: SMD (Mid Power)
Optic / Optik	: Polycarbonate Extrusion / Polikarbon Ekstrüzyon
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K
Color Rendering Index / Renksel Geriverir: 80 CRI	

Technical Drawing / Teknik Çizim



Light Distribution / Işık Dağılımı

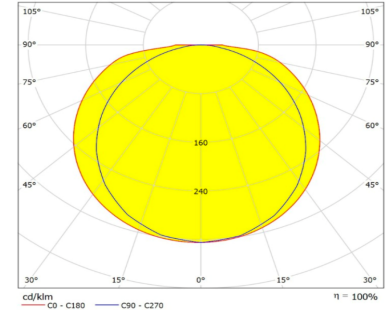

Use Areas / Kullanım Alanları



Options / Opsiyonlar



LED & Driver Brand / LED ve Dirver Markaları



Technical specifications may vary by +/- 10% depending on operating conditions. / Teknik Değerler Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak +/- %10 Değişiklik Gösterebilir.

Order Code Sipariş Kodu	Product code Ürün kodu	Power Güç (W)	Luminous Işık Akısı	Colour Temperature Renk Sıcaklığı	Product Dimensions Ürün Boyutları a x b x h (mm)	Weight (g) Ağırlık (g)
ZR380004	LM 14U 400D 00 60	14W	1940 LM	4000 K	610x50x57 mm	500 g
ZR380104	LM 20U 400D 00 60	20W	2720 LM	4000 K	610x50x57 mm	500 g
ZR381004	LM 21U 400D 00 90	21W	2856 LM	4000 K	910x50x57 mm	750 g
ZR381104	LM 24U 400D 00 90	24W	3264 LM	4000 K	910x50x57 mm	750 g
ZR382004	LM 26U 400D 00 120	26W	3536 LM	4000 K	1210x50x57 mm	825 g
ZR382104	LM 30U 400D 00 120	30W	4080 LM	4000 K	1210x50x57 mm	825 g
ZR382204	LM 38U 400D 00 120	38W	5168 LM	4000 K	1210x50x57 mm	825 g
ZR382304	LM 45U 400D 00 120	45W	6120 LM	4000 K	1210x50x57 mm	825 g
ZR382404	LM 50U 400D 00 120	50W	6800 LM	4000 K	1210x50x57 mm	825 g
ZR383004	LM 35U 400D 00 150	35W	4760 LM	4000 K	1510x50x57 mm	980 g
ZR383104	LM 43U 400D 00 150	43W	5848 LM	4000 K	1510x50x57 mm	980 g
ZR383204	LM 50U 400D 00 150	50W	6800 LM	4000 K	1510x50x57 mm	980 g
ZR383304	LM 60U 400D 00 150	60W	8160 LM	4000 K	1510x50x57 mm	980 g

