



GALA SURFACE MOUNTED LED LIGHTING FIXTURE / GALA SIVA ÜSTÜ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Mounting Type / Montaj Tipi	: Recessed / Sıva Altı
Body / Gövde	: DKP Painted Sheet Metal Body / DKP Boyalı Sac Gövde
Diffuser/Kapak	: PS Diffuser / PS Difüzör
IP & IK Rating / IP & IK Sınıfı	: IP40
Coating / Boya	: Electrostatic Powder Paint / Elektrostatik Toz Boya


Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Efficiency / Verimlilik (LM/W)	: 130 LM/W
Input Voltage / Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Frequency / Frekans	: 50-60 Hz
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı: (-20 °C/+45 °C)	
Power Factor / Güç Faktörü	: > 0,9
LED Lifetime / LED Ömrü	: >72.000

Optical Specifications / Optik Özellikler


Light Source / Işık Kaynağı	: SMD (Mid Power)
Optic / Optik	: PS Diffuser / PS Difüzör
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K
Color Rendering Index / Renksel Gerivir	: 80 CRI

Technical Drawing / Teknik Çizim

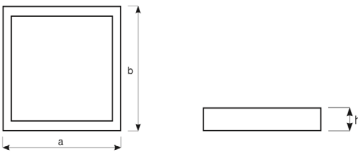


Technical specifications may vary by +/- 10% depending on operating conditions. / Teknik Değerler Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak +/- %10 Değişiklik Gösterebilir.

Light Distribution / Işık Dağılımı

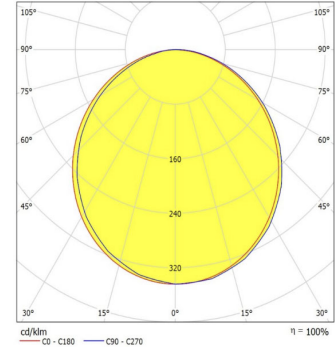

Use Areas / Kullanım Alanları



Options / Opsiyonlar



LED & Driver Brand / LED ve Dirver Markaları



Order Code Sipariş Kodu	Product code Ürün kodu	Power Güç (W)	Luminous Işık Akısı	Colour Temperature Renk Sıcaklığı	Product Dimensions Ürün Boyutları	Weight (g) Ağırlık (g)
ZR130004	GL 28U 400D 00 6060	28W	3640 LM	4000 K	595x595x65 mm	4300 g
ZR130104	GL 33U 400D 00 6060	33W	4290 LM	4000 K	595x595x65 mm	4300 g
ZR130204	GL 36U 400D 00 6060	36W	4680 LM	4000 K	595x595x65 mm	4300 g
ZR131004	GL 24U 400D 00 6030	24W	3120 LM	4000 K	595x295x65 mm	3000 g
ZR132004	GL 75U 400D 00 12060	75W	9750 LM	4000 K	1195x595x65 mm	8000 g
ZR133004	GL 35U 400D 00 12030	35W	4550 LM	4000 K	1195x295x65 mm	5300 g
ZR134004	GL 60U 400D 00 15030	60W	7800 LM	4000 K	1495x295x65 mm	7000 g
ZR135004	GL 18U 400D 00 3030	18W	2340 LM	4000 K	295x295x65 mm	1900 g

