



HIRA S SLIM RECESSED LED DOWNLIGHT / HİRA S SLIM SIVA ALTI LED DOWNLIGHT

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Mounting Type / Montaj Tipi	: Recessed / Sıva Altı
Body / Gövde	: Aluminium Injection Body / Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Diffuser/Kapak	: PS Diffuser / PS Difüzör
IP & IK Rating / IP & IK Sınıfı	: IP40
Coating / Boya	: Electrostatic Powder Paint / Elektrostatik Toz Boya


Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Efficiency / Verimlilik (LM/W)	: 80 LM/W
Input Voltage / Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Frequency / Frekans	: 50-60 Hz
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı: (-20 °C/+45 °C)	
Power Factor / Güç Faktörü	: > 0,9
LED Lifetime / LED Ömrü	: >50.000


Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	: SMD
Optic / Optik	: PS Diffuser / PS Difüzör
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K
Color Rendering Index / Renksel Gerivı	: 80 CRI

Technical Drawing / Teknik Çizim



Light Distribution / Işık Dağılımı

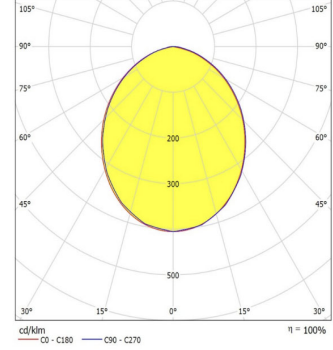

Use Areas / Kullanım Alanları



Options / Opsiyonlar



LED & Driver Brand / LED ve Dirver Markaları



Technical specifications may vary by +/- 10% depending on operating conditions. / Teknik Değerler Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak +/- %10 Değişiklik Gösterebilir.

Order Code Sipariş Kodu	Product code Ürün kodu	Power Güç (W)	Luminous Işık Akısı	Colour Temperature Renk Sıcaklığı	Diameter x Height Çap x Yükseklik ØxH (mm)	Ceiling Cut-out Size Tavan Kesim Ölçüsü	Weight (g) Ağırlık (g)
ZR230004	HRS 6A 40HD 00 00	6W	480 LM	4000 K	120x20 mm	110 mm	175 g
ZR231004	HRS 9A 40HD 00 00	9W	720 LM	4000 K	145x20 mm	135 mm	235 g
ZR232004	HRS 12A 40HD 00 00	12W	960 LM	4000 K	170x20 mm	155 mm	315 g
ZR233004	HRS 15A 40HD 00 00	15W	1200 LM	4000 K	190x20 mm	175 mm	390 g
ZR234004	HRS 18A 40HD 00 00	18W	1440 LM	4000 K	223x20 mm	205 mm	530 g
ZR235004	HRS 24A 40HD 00 00	24W	1920 LM	4000 K	300x20 mm	280 mm	950 g