



# ZERLED®

## ARMOR LED WATERPROOF LIGHTING FIXTURE / ARMOR ETANJ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

### Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Mounting Type / Montaj Tipi	: Surface Mounted & Sarkıt / Sıva Üstü & Sarkıt
Body / Gövde	: Aluminium Extrusion / Alüminyum Ekstrüzyon
Diffuser/Kapak	: Polycarbonate Extrusion / Polikarbon Ekstrüzyon
IP & IK Rating / IP & IK Sınıfı	: IP65
Coating / Boya	: Eloxal Coated / Eloksal Kaplama


### Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Efficiency / Verimlilik (LM/W)	: 136 LM/W
Input Voltage / Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Frequency / Frekans	: 50-60 Hz
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	: (-20 °C/+45 °C)
Power Factor / Güç Faktörü	: > 0,9
LED Lifetime / LED Ömrü	: >72.000


### Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	: SMD (Mid Power)
Optic / Optik	: Polycarbonate Extrusion / Polikarbon Ekstrüzyon
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K
Color Rendering Index / Renksel Geriverir	: 80 CRI

### Technical Drawing / Teknik Çizim



### Light Distribution / Işık Dağılımı

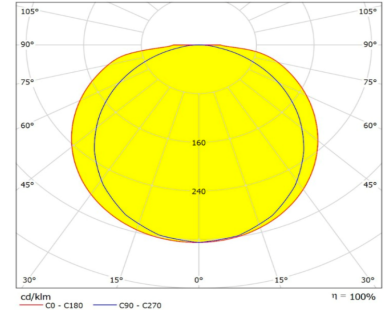

### Use Areas / Kullanım Alanları



### Options / Opsiyonlar



### LED & Driver Brand / LED ve Dirver Markaları



Technical specifications may vary by +/- 10% depending on operating conditions. / Teknik Değerler Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak +/- %10 Değişiklik Gösterebilir.

Order Code Sipariş Kodu	Product code Ürün kodu	Power Güç (W)	Luminous Işık Akısı	Colour Temperature Renk Sıcaklığı	Product Dimensions Ürün Boyutları a x b x h ( mm )	Weight (g) Ağırlık (g)
ZR740004	AR 14U 400D 00 60	14W	1940 LM	4000 K	610x55x60 mm	730 g
ZR740104	AR 20U 400D 00 60	20W	2720 LM	4000 K	610x55x60 mm	730 g
ZR741004	AR 21U 400D 00 90	21W	2856 LM	4000 K	910x55x60 mm	860 g
ZR741104	AR 24U 400D 00 90	24W	3264 LM	4000 K	910x55x60 mm	860 g
ZR742004	AR 26U 400D 00 120	26W	3536 LM	4000 K	1210x55x60 mm	1125 g
ZR742104	AR 30U 400D 00 120	30W	4080 LM	4000 K	1210x55x60 mm	1125 g
ZR742204	AR 38U 400D 00 120	38W	5168 LM	4000 K	1210x55x60 mm	1125 g
ZR742304	AR 45U 400D 00 120	45W	6120 LM	4000 K	1210x55x60 mm	1125 g
ZR742404	AR 50U 400D 00 120	50W	6800 LM	4000 K	1210x55x60 mm	1125 g
ZR743004	AR 35U 400D 00 150	35W	4760 LM	4000 K	1510x55x60 mm	1400 g
ZR743104	AR 43U 400D 00 150	43W	5848 LM	4000 K	1510x55x60 mm	1400 g
ZR743204	AR 50U 400D 00 150	50W	6800 LM	4000 K	1510x55x60 mm	1400 g
ZR743304	AR 60U 400D 00 150	60W	8160 LM	4000 K	1510x55x60 mm	1400 g



www.zerled.com.tr - satis@zerled.com.tr