



# ZERLED®

## VECTOR PROJECTOR LED LIGHTING FIXTURE / VECTOR PROJEKTÖR LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

### Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Mounting Type / Montaj Tipi	: Wall & Pole Mount Type / Duvar ve Direk Montaj
Body / Gövde	: Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon
Diffuser/Kapak	: Tempered Glass / Temperli Cam
IP & IK Rating / IP & IK Sınıfı	: IP66 / IK09
Coating / Boya	: Electrostatic Powder Paint / Elektrostatik Toz Boya


### Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Efficiency / Verimlilik (LM/W)	: 125 LM/W
Input Voltage / Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Frequency / Frekans	: 50-60 Hz
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	: (-40°C/+55°C)
Power Factor / Güç Faktörü	: > 0,9
LED Lifetime / LED Ömrü	: >72.000


### Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	: SMD (Mid Power)
Optic / Optik	: Glass + Lens / Cam + Lens
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K
Color Rendering Index / Renksel Geriverir	: 80 CRI

### Technical Drawing / Teknik Çizim

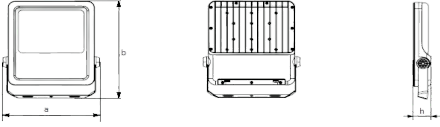

### Light Distribution / Işık Dağılımı

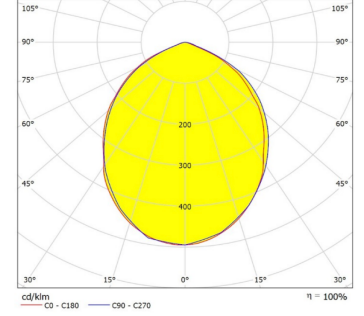

### Use Areas / Kullanım Alanları



### Options / Opsiyonlar



### LED & Driver Brand / LED ve Dirver Markaları



Technical specifications may vary by +/- 10% depending on operating conditions. / Teknik Değerler Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak +/- %10 Değişiklik Gösterebilir.

Order Code Sipariş Kodu	Product code Ürün kodu	Power Güç (W)	Luminous Işık Akısı	Colour Temperature Renk Sıcaklığı	Product Dimensions Ürün Boyutları a x b x h ( mm )	Weight (g) Ağırlık (g)
ZR940004	VT 50U 40TC 00 00	50W	6250 LM	4000 K	224x263x45 mm	1250 g
ZR941004	VT 100U 40TC 00 00	100W	12500 LM	4000 K	269x315x50 mm	2200 g
ZR942004	VT 150U 40TC 00 00	150W	18750 LM	4000 K	322x370x56 mm	3330 g
ZR943004	VT 200U 40TC 00 00	200W	25000 LM	4000 K	352x416x58 mm	4465 g
ZR944004	VT 300U 40TC 00 00	300W	37500 LM	4000 K	408x481x60 mm	5910 g
ZR945004	VT 400U 40TC 00 00	400W	50000 LM	4000 K	520x490x65 mm	7000 g
ZR946004	VT 600U 40TC 00 00	600W	75000 LM	4000 K	628x534x70 mm	10500 g

