



FORGE STREET AND ROAD LED LIGHTING LUMINAIRE / FORGE YOL VE SOKAK LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Mounting Type / Montaj Tipi	: Wall & Pole Mount Type / Duvar ve Direk Montaj
Body / Gövde	: Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon
Diffuser/Kapak	: Tempered Glass / Temperli Cam
IP & IK Rating / IP & IK Sınıfı	: IP66 / IK09
Coating / Boya	: Electrostatic Powder Paint / Elektrostatik Toz Boya


Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Efficiency / Verimlilik (LM/W)	: 125 LM/W
Input Voltage / Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Frequency / Frekans	: 50-60 Hz
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı (-40°C/+55°C)	
Power Factor / Güç Faktörü	: > 0,9
LED Lifetime / LED Ömrü	: >72.000

Optical Specifications / Optik Özellikler


Light Source / Işık Kaynağı	: SMD (Mid Power)
Optic / Optik	: Glass + Lens / Cam + Lens
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K
Color Rendering Index / Renk Gerivisi	: 80 CRI

Technical Drawing / Teknik Çizim

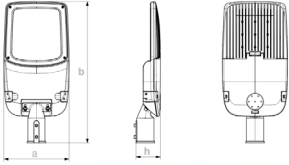

Technical specifications may vary by +/- 10% depending on operating conditions. / Teknik Değerler Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak +/- %10 Değişiklik Gösterebilir.

Light Distribution / Işık Dağılımı

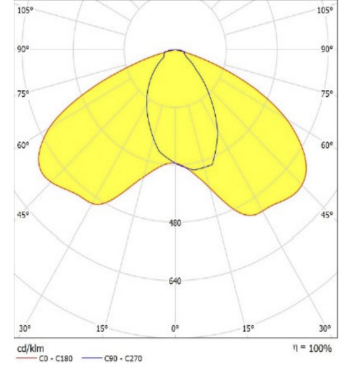

Use Areas / Kullanım Alanları



Options / Opsiyonlar



LED & Driver Brand / LED ve Dirver Markaları



Order Code Sipariş Kodu	Product code Ürün kodu	Power Güç (W)	Luminous Işık Akısı	Colour Temperature Renk Sıcaklığı	Product Dimensions Ürün Boyutları	Weight (g) Ağırlık (g)
ZR910004	FG 60U 40TC 00 00	60W	7500 LM	4000 K	210x516x98 mm	2300 g
ZR911004	FG 120U 40TC 00 00	120W	15000 LM	4000 K	260x566x98 mm	3100 g
ZR912004	FG 180U 40TC 00 00	180W	22500 LM	4000 K	260x666x98 mm	3600 g
ZR913004	FG 240U 40TC 00 00	240W	30000 LM	4000 K	260x716x98 mm	4000 g

