



## GUARD HIGH BAY LED LIGHTING FIXTURE / GUARD YÜKSEK TAVAN LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

### Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Mounting Type / Montaj Tipi	: Surface Mounted & Sarkıt / Sıva Üstü & Sarkıt
Body / Gövde	: Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon
Diffuser/Kapak	: Tempered Glass / Temperli Cam
IP & IK Rating / IP & IK Sınıfı	: IP65 / IK08
Coating / Boya	: Electrostatic Powder Paint / Elektrostatik Toz Boya


### Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Efficiency / Verimlilik (LM/W)	: 120 LM/W
Input Voltage / Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Frequency / Frekans	: 50-60 Hz
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	: (-20 °C/+45 °C)
Power Factor / Güç Faktörü	: > 0,9
LED Lifetime / LED Ömrü	: >72.000


### Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	: SMD (Mid Power)
Optic / Optik	: Glass + Lens / Cam + Lens
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K
Color Rendering Index / Renksel Geriv	: 80 CRI

### Technical Drawing / Teknik Çizim

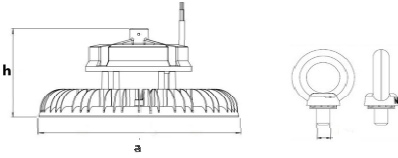

### Light Distribution / Işık Dağılımı

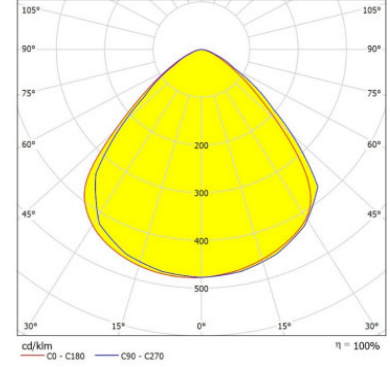

### Use Areas / Kullanım Alanları



### Options / Opsiyonlar



### LED & Driver Brand / LED ve Dirver Markaları



Technical specifications may vary by +/- 10% depending on operating conditions. / Teknik Değerler Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak +/- %10 Değişiklik Gösterebilir.

Order Code Sipariş Kodu	Product code Ürün kodu	Power Güç (W)	Luminous Işık Akısı	Colour Temperature Renk Sıcaklığı	Product Dimensions Ürün Boyutları a x h ( mm )	Weight (g) Ağırlık (g)
ZR730004	GR 60U 400D 00	60W	7200 LM	4000 K	310x130 mm	2300 g
ZR731004	GR 90U 400D 00	90W	10800LM	4000 K	310x130 mm	2300 g
ZR731104	GR 120U 400D 00	120W	14400 LM	4000 K	310x130 mm	2300 g
ZR731204	GR 150U 400D 00	150W	18000 LM	4000 K	310x130 mm	2700 g
ZR731304	GR 200U 400D 00	200W	24000 LM	4000 K	310x130 mm	2700 g